ROLL SCREEN

Duolé

ロールスクリーン｜デュオレ



ロールスクリーン

タチカワブラインド

RS-102 クエンテ（アイボリー）

部屋の内と外をつなぐ。外の眺めも部屋の一部にする。
ロールスクリーン「デュオレ」。

RS-102 クエンテ（アイボリー）

繊細な朝の光、明るい午後の陽射し、
外からの視線を遮りたい夜。
窓辺に移ろう陽光を自在に採り入れながら、
部屋のシーンに合わせて光の表情を楽しむ
ロールスクリーン「デュオレ」。
光と眺望をインテリアの一部にする
ロールスクリーンです。

RS-114 シエンテ（グレー）

ROLL SCREEN

Duolé

ロールスクリーン｜デュオレ

TOPICS

スクリーンを降ろしたまま2枚の生地を
スライドさせるだけで自在に調光できます。

シーンや用途に合わせて選べる生地は
全3柄16アイテム。
店舗にもおすすめのカラーコーディネートが
楽しい「デュオスタイル」もラインナップ。

生地やインテリアに合わせて選べる3色の
木目調フレームと、組み合わせる2色の部
品色をご用意。

Duolé　3柄16アイテム

クエンテ

RS-101～108　防　炎
RS-201～204、208　非防炎

生地透過性（ドレープ部）

シースルー	ライト	ミディアム	**プライバシー**	遮光

※防　炎と非防炎では価格が異なります。

RS-102 クエンテ（アイボリー）

ホワイト　RS-101 防　炎
RS-201 非防炎

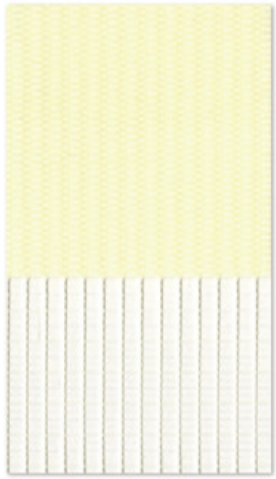
アイボリー　RS-102 防　炎
RS-202 非防炎

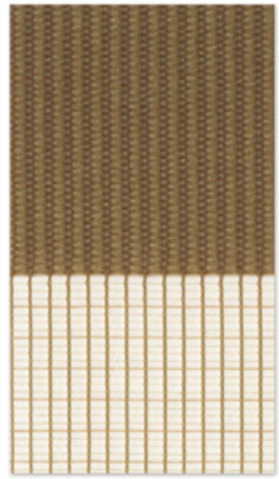
ブラウン　RS-103 防　炎
RS-203 非防炎

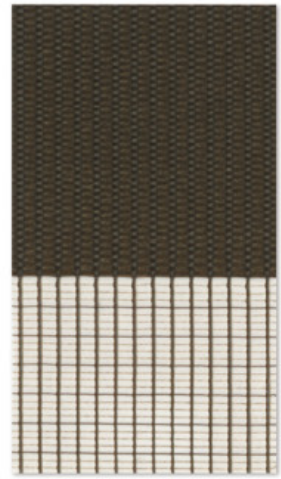
ダークブラウン　RS-104 防　炎
RS-204 非防炎

スカイブルー　RS-105 防　炎

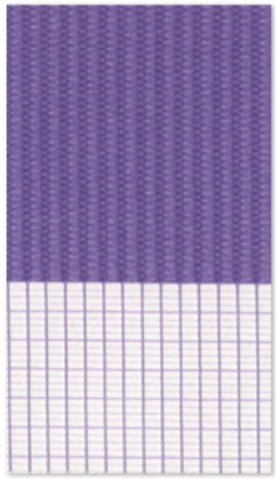
パープル　RS-106 防　炎

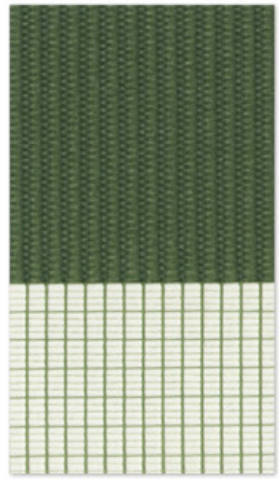
シーグリーン　RS-107 防　炎

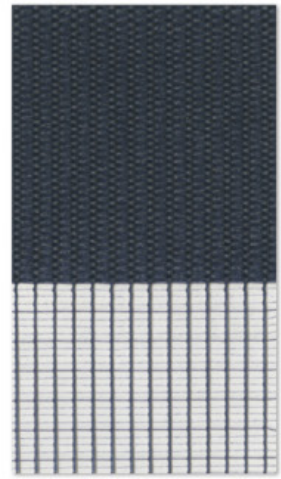
ネイビー　RS-108 防　炎
RS-208 非防炎

生地ピッチ（全生地共通）



※生地の特性上、柄曲がり、リピートズレが発生しやすく、連窓でご使用の場合、柄がそろわない場合があります。

生地組成（全生地共通）

タテ糸
ポリエステル100%

ヨコ糸
ポリエステル100%

生地性能

ホルムアルデヒド対策品
ホルムアルデヒド放散速度のF☆☆☆☆認定基準値を満たした生地です。
【対応生地】
デュオレ全生地

防炎認定品
消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。
【対応生地】
クエンテ（RS-101～108）
シエンテ（RS-111～114）
ダンテ（RS-121～124）

遮光
遮光率99.40%以上の遮光性の高いタイプです。（JIS-L1055A法）
※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。
遮光3級：99.40%以上 99.80%未満
【対応生地】ダンテ（RS-121～124、RS-221～224）

［ご注意］本サンプル帳に貼ってある生地は、全て防　炎生地となります。非防炎生地については、防　炎生地と若干色味・濃度が異なります。

シエンテ

RS-111～114 防　炎

生地透過性（ドレープ部）

シースルー	**ライト**	ミディアム	プライバシー	遮光

RS-114 シエンテ（グレー）

クリーム　RS-111 防　炎

グリーン　RS-112 防　炎

ブルー　RS-113 防　炎

グレー　RS-114 防　炎

ダンテ

RS-121～124 防　炎
RS-221～224 非防炎
※防　炎と非防炎では価格が異なります。

生地透過性（ドレープ部）

シースルー	ライト	ミディアム	プライバシー	**遮光**

RS-122 ダンテ（チャコール）

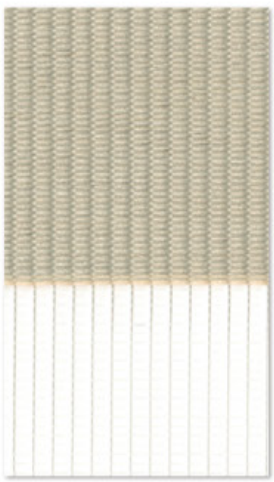
ベージュ　RS-121 防　炎
RS-221 非防炎

チャコール　RS-122 防　炎
RS-222 非防炎

ライトブラウン　RS-123 防　炎
RS-223 非防炎

ブラウン　RS-124 防　炎
RS-224 非防炎

朝・昼・夜、
光を自在に操る心地よい暮らしを窓辺から。

TOPICS 1 スクリーンを降ろしたまま、わずかな操作で調光を自在にコントロール。

ドレープとレースをボーダー状に配した生地が1台に2枚ついた、ロールスクリーン「デュオレ」。生地が上下にスライドすることで、生地を降ろしたままでもヨコ型ブラインドのように簡単に光の量が調節できます。昼は心地よい光をたっぷりと採り入れ、夜はしっかりと遮蔽。シーンによって光をコーディネートする心地よい暮らしを、窓辺からはじめませんか。

Day Time

昼間はレース生地をメインに降り注ぐ陽射しを採り入れ、開放感のある明るい室内に。

外出時や陽射しを遮りたい時などは全閉にして、ドレープ生地で光と視線をシャットアウト。

Night Time

外からの視線をシャットアウトしたい夜は、遮蔽性の高いドレープ生地がしっかりとプライバシーを守ります。

〈デュオレの仕組み〉

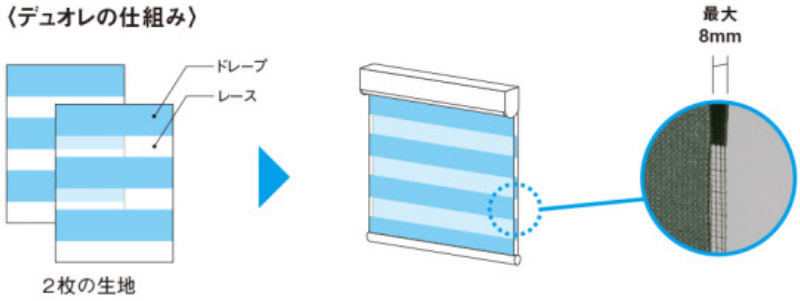

高い遮蔽性で、プライバシーを守ります。

2枚の生地のすき間は最大8mmと狭いため、全閉状態にすればしっかりと光をシャットアウト。

ケータイからデュオレの動きがご覧いただけます。

1本のチェーンを操作するだけでお好みの調光が可能に。

操作方法

全閉時
室外側（奥側）の操作チェーンを引くと、全閉状態で生地が下まで降ります。

採光時
操作チェーンでドレープ生地とレース生地の重なりを調節することで、お好みの採光が演出できます。

全開時
室内側（手前側）の操作チェーンを引くと、全開状態で生地が上がります。

TOPICS 2
シーンや用途に合わせて選べる生地は3柄16アイテム。カラーコーディネートが楽しい「デュオスタイル」も!

3柄16アイテムのラインナップからお好みのカラーをチョイス! 2枚の生地を同色で組み合わせたシンプルなスタイルと、2枚の生地を異なる色で組み合わせて窓辺を個性的に彩る「デュオスタイル」をラインナップ。
豊富なカラーバリエーションから自分らしい空間を思いのままにコーディネートできます。

※生地は、柄により防　炎・非防炎生地があり、それぞれ価格が異なります。

■ 2枚の生地を同色で組み合わせたスタイル

同じ生地での組み合わせ

3柄
16アイテム

クエンテ 8colors

シックからカジュアルまで幅広く対応します。

シエンテ 4colors

やさしい質感で柔らかな光を採り込めます。

ダンテ 4colors

遮光性が高く寝室に最適です。

■ 2枚の生地を異なる色で組み合わせた「デュオスタイル」

RS-308 デュオスタイル クエンテ(ダークブラウン×パープル)

同柄どうし、異なる色での組み合わせ

おすすめの組み合わせ
3柄
13アイテム

2枚の生地のコントラストがひときわ目を引くデザインの「デュオスタイル」は、インテリア性が高く、住宅にはもちろん、店舗にもおすすめです。
同色で組み合わせたスタイルと同価格でご用意しました。

室内側 ダークブラウン × 室外側 パープル

TOPICS 3
6バリエーションの部品色をご用意。生地とのコーディネートも楽しめます。

部品色は、生地との組み合わせも楽しめるよう、フレームに温もりのある木目調3色と、部品色にオフホワイトとダークブラウンを組み合わせた計6バリエーションをご用意しました。

※操作ユニット、軸受けユニット、操作チェーン、ウェイトバー等のカラーは、オフホワイトとダークブラウンの2色となります。

〈オフホワイト部品色との組み合わせ〉

ホワイト（木目調）〔WD-111〕

ブラウン（木目調）〔WD-112〕

セピア（木目調）〔WD-113〕

〈ダークブラウン部品色との組み合わせ〉

ホワイト（木目調）〔WD-211〕

ブラウン（木目調）〔WD-212〕

セピア（木目調）〔WD-213〕

デュオスタイル

「デュオスタイル」は、室内側と室外側の2枚の生地を同柄どうし
異なる色で組み合わせたスタイルです。
シーンに合わせて選べるおすすめの組み合わせ3柄13アイテムをラインナップ。
同色で組み合わせたスタイルと同価格でご用意しました。
2枚の生地がもたらす窓辺に織りなす美しい光と色が、
インテリアをさらに個性あふれる空間へと演出します。
窓の外からもひときわ目を引く高いデザイン性も魅力です。

〈デュオスタイルの仕組み〉



同柄どうし、異なる色での組み合わせ

デュオスタイル クエンテ

室内側 ネイビー × 室外側 ホワイト

RS-301 防炎
RS-401 非防炎

室内側 ブラウン × 室外側 アイボリー

RS-302 防炎
RS-402 非防炎

室内側 ダークブラウン × 室外側 ブラウン

RS-303 防炎
RS-403 非防炎

室内側 ダークブラウン × 室外側 ネイビー

RS-304 防炎
RS-404 非防炎

室内側 スカイブルー × 室外側 ホワイト

RS-305 防炎

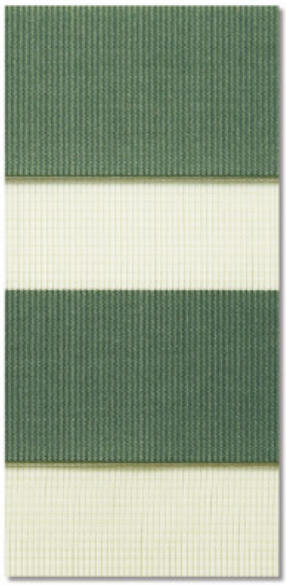

室内側 シーグリーン × 室外側 アイボリー

RS-306 防炎

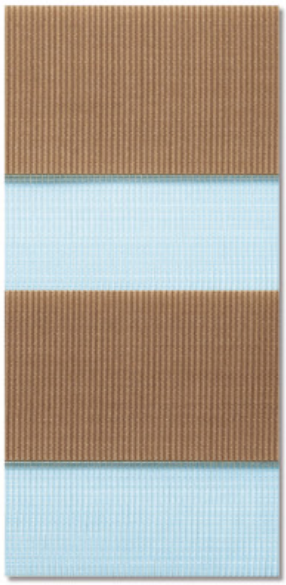

室内側 ブラウン × 室外側 スカイブルー

RS-307 防炎

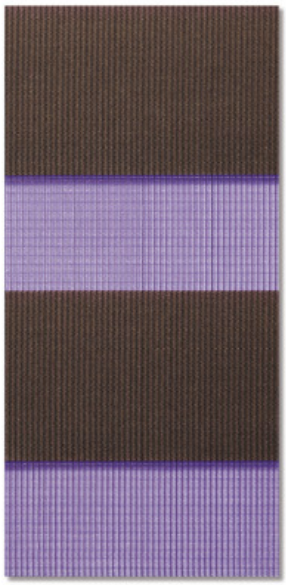

室内側 ダークブラウン × 室外側 パープル

RS-308 防炎

外から見ても店舗の印象を高めるカラフルなデザイン。

調光時（室外側）　全閉時（室外側）

室内のインテリアに光と色が美しく調和。

調光時（室内側）　全閉時（室内側）

写真：RS-308 デュオスタイル クエンテ（ダークブラウン×パープル）

デュオスタイル シエンテ

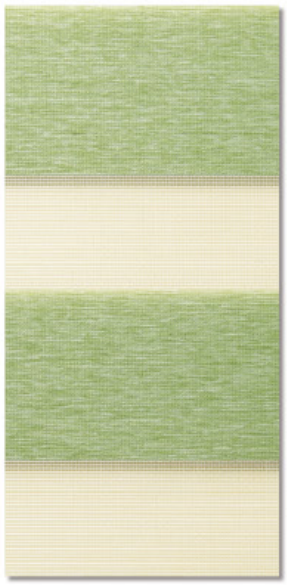

室内側 グリーン × 室外側 クリーム

RS-311 防　炎

室内側 ブルー × 室外側 クリーム

RS-312 防　炎

室内側 グレー × 室外側 クリーム

RS-313 防　炎

デュオスタイルは、2-1～2-2ページで掲載しているおすすめの組み合わせ以外にも、同柄どうしでお好きなカラーを組み合わせることができます。（生地サンプル貼付けページ参照）
その場合は、ご発注時に室内側・室外側それぞれの生地No.をご指定ください。

※防　炎と非防炎の生地の組み合わせはできません。

※価格は同色で組み合わせたスタイルと同価格となります。

デュオスタイル ダンテ

室内側 チャコール × 室外側 ベージュ

RS-321 防　炎
RS-421 非防炎

室内側 ブラウン × 室外側 ベージュ

RS-322 防　炎
RS-422 非防炎

2-1～2-2ページ デュオスタイルの見方と注意点



生地写真は、室内側から見た全閉時の見え方です。（手前に室内側生地を、奥に室外側生地を重ねています。）

室内側のレースを通して見た、室外側のドレープ色

室内側のドレープ色

室内側 ブラウン × 室外側 アイボリー

生地色（室内側×室外側）

RS-302 防　炎
RS-402 非防炎

デュオスタイルの場合の組み合わせNo.
（ご発注時にご指定いただくNo.です。）

――防　炎・非防炎生地について――

RS-301～308、311～313、321～322の場合は、室内側・室外側ともに、防　炎生地の組み合わせとなります。

RS-401～404、421～422の場合は、室内側・室外側ともに、非防炎生地の組み合わせとなります。

仕様

操作方法・製作可能寸法

操作方法	チェーン式
幅	300～2300mm
高さ	300～2500mm
最大面積	5.75㎡
幅:高さの比率	1:6以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なります。ご注文の際には、必ず各色柄の価格表（P5-1）でご確認ください。

生地ラインナップ一覧

2枚の生地を同色で組み合わせたスタイルと、同柄どうし異なる色で組み合わせた「デュオスタイル」があります。

※生地は、柄により防炎・非防炎生地があり、それぞれ価格が異なります。

生地No. 防炎	生地No. 非防炎	生地名	色名	透過性（ドレープ部）
RS-101	RS-201	クエンテ	ホワイト	プライバシー
RS-102	RS-202		アイボリー	プライバシー
RS-103	RS-203		ブラウン	プライバシー
RS-104	RS-204		ダークブラウン	プライバシー
RS-105	—		スカイブルー	プライバシー
RS-106	—		パープル	プライバシー
RS-107	—		シーグリーン	プライバシー
RS-108	RS-208		ネイビー	プライバシー
RS-111	—	シエンテ	クリーム	ライト
RS-112	—		グリーン	ライト
RS-113	—		ブルー	ライト
RS-114	—		グレー	ライト
RS-121	RS-221	ダンテ	ベージュ	遮光3級
RS-122	RS-222		チャコール	遮光3級
RS-123	RS-223		ライトブラウン	遮光3級
RS-124	RS-224		ブラウン	遮光3級

※プライバシー　ライト　は生地の透過性を表しています。
遮光3級　は生地の遮光等級を表しています。
※生地性能について詳しくは、生地サンプル貼付けページをご覧ください。

〈デュオスタイル〉

組み合わせNo. 防炎	組み合わせNo. 非防炎	生地名	色名 室内側	色名 室外側
RS-301	RS-401	クエンテ	ネイビー	ホワイト
RS-302	RS-402		ブラウン	アイボリー
RS-303	RS-403		ダークブラウン	ブラウン
RS-304	RS-404		ダークブラウン	ネイビー
RS-305	—		スカイブルー	ホワイト
RS-306	—		シーグリーン	アイボリー
RS-307	—		ブラウン	スカイブルー
RS-308	—		ダークブラウン	パープル
RS-311	—	シエンテ	グリーン	クリーム
RS-312	—		ブルー	クリーム
RS-313	—		グレー	クリーム
RS-321	RS-421	ダンテ	チャコール	ベージュ
RS-322	RS-422		ブラウン	ベージュ

※デュオスタイル 防炎・非防炎 生地について
RS-301～308、311～313、321～322の場合は、室内側・室外側ともに、防炎生地の組み合わせとなります。
RS-401～404、421～422の場合は、室内側・室外側ともに、非防炎生地の組み合わせとなります。

デュオスタイルは、上記おすすめの組み合わせ以外にも、同柄どうしでお好きなカラーを組み合わせることができます。
その場合は、ご発注時に室内側・室外側それぞれの生地No.をご指定ください。

構造と部品名

（単位:mm）

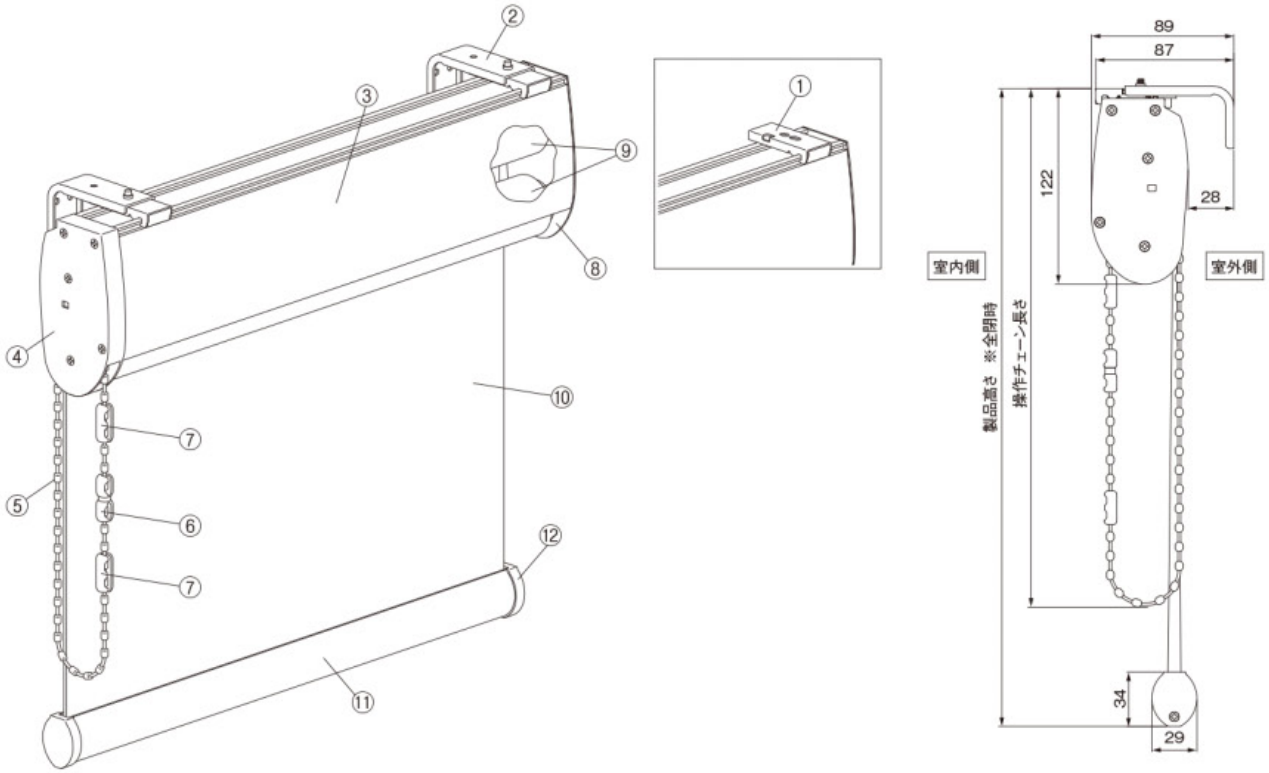

部品名と材質

部品名	材質	備考
①取付けブラケット（天井付け用）	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式
②正面付け補助金具	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	L字型の持出し金具 オフホワイト、ダークブラウンの2色 ※取付けブラケット（天井付け用）と組み合わせて使用します。
③フレーム	アルミ押出し形材、オレフィンシート貼り	フレーム色は木目調シート貼りの ホワイト、ブラウン、セピアをご用意
④操作ユニット	樹脂成形品、鋼板プレス成形品	操作側のサイドブラケット オフホワイト、ダークブラウンの2色
⑤操作チェーン	樹脂成形品、化学繊維	オフホワイト、ダークブラウンの2色
⑥セーフティーコネクター	樹脂成形品	オフホワイト、ダークブラウンの2色 ※操作チェーンに通常操作以上の負担が掛かった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑦コネクター	樹脂成形品	オフホワイト、ダークブラウンの2色 ※生地の上限および下限（逆巻き）を防止する部品。
⑧軸受けユニット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品	非操作側のサイドブラケット オフホワイト、ダークブラウンの2色
⑨巻取りパイプ	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵
⑩生地	ポリエステル繊維	—
⑪ウェイトバー	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウンの2色
⑫ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	オフホワイト、ダークブラウンの2色

仕様

操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ（標準長さ）
300～ 800mm	製品高さ＋20mm
810～1000mm	700mm
1010～1200mm	900mm
1210～1400mm	1100mm
1410～1600mm	1300mm
1610～1800mm	1400mm
1810～2000mm	1600mm
2010～2200mm	1700mm
2210～2400mm	1900mm
2410～2500mm	2100mm

※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で長く指定することもできます。

製品幅寸法と生地幅寸法

（単位：mm）

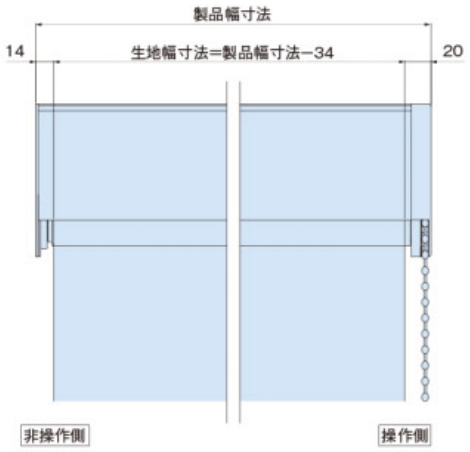

取付けブラケットの寸法と付属個数

（単位：mm）

天井付け用

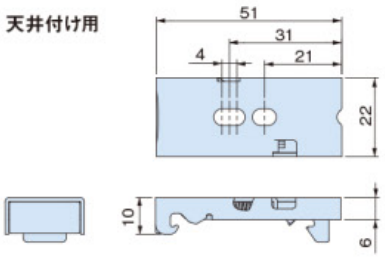

正面付け用

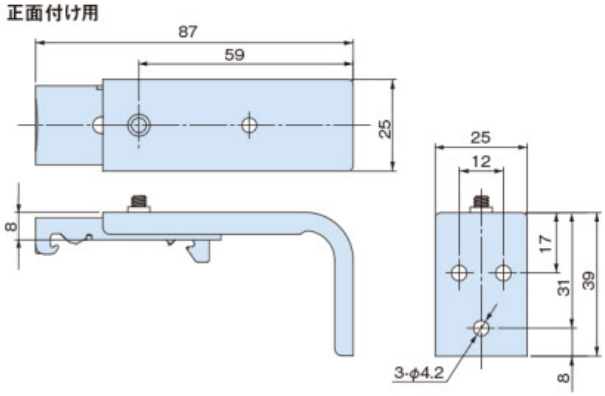

付属個数

製品幅寸法	個数
300～1000mm	2個
1010～1500mm	3個
1510～2300mm	4個

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

（単位：mm）

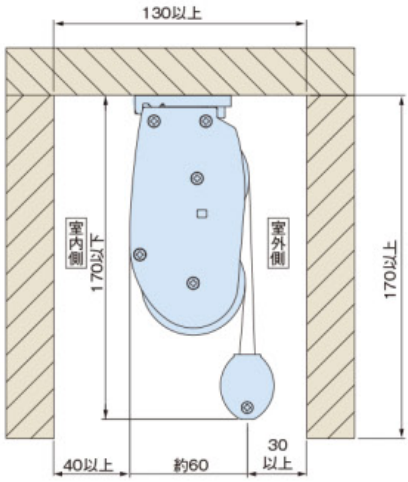

生地重量

柄名	生地㎡重量
クエンテ（防　炎 ／ 非防炎）	0.15kg/㎡
シエンテ（防　炎）	0.10kg/㎡
ダンテ（防　炎 ／ 非防炎）	0.25kg/㎡

製品重量計算式

● 製品幅2000mm以下の場合

（製品幅×1.8kg/m）+1.0kg+（製品幅×製品高さ×生地㎡重量）×2

● 製品幅2010mm以上の場合

（製品幅×2.6kg/m）+1.0kg+（製品幅×製品高さ×生地㎡重量）×2

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

採寸方法

●天井付け（窓枠内に取付ける場合）

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。
高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。

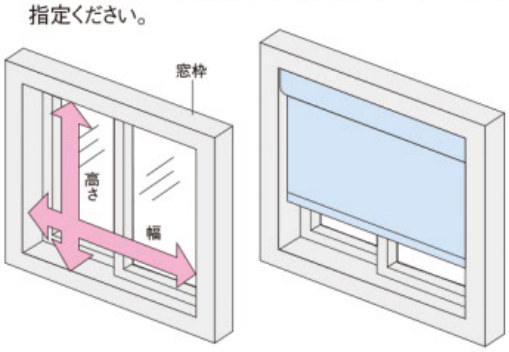

●正面付け（窓枠を覆う場合）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

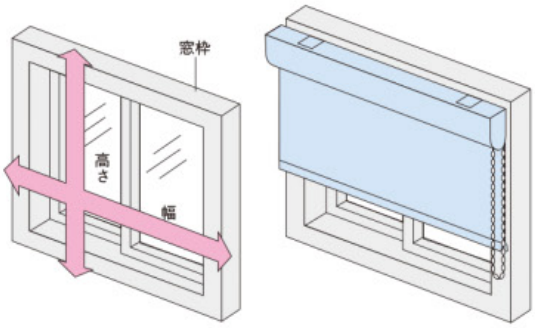

取付け方法

●製品の取付け

1.取付けブラケットの取付け

天井付け



正面付け



取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ40～60mmの間にくるようにビスで固定してください。

※正面付けの場合はブラケットの取付け高さをそろえてください。

※取付けブラケットが3個以上の場合は、両端のブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

2.製品本体の取付け　※天井付け・正面付け共通

①製品本体を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引掛けてください。

②フレームを矢印の方向へもって行き、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

天井付け

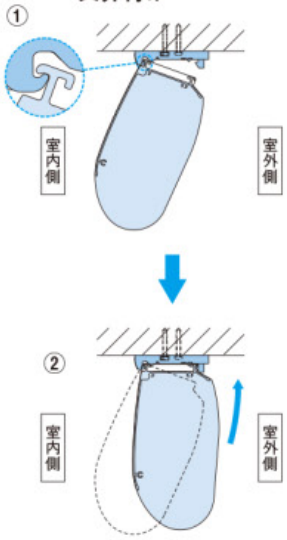

正面付け

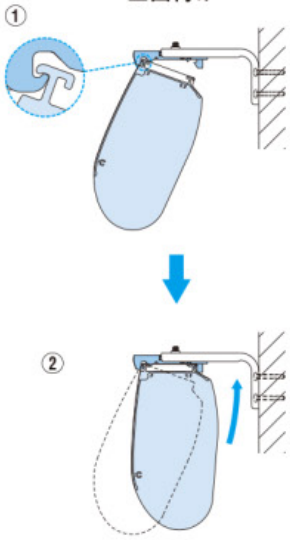

●製品の取外し

①製品本体を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

②フレームを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け



正面付け



価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。（単位：円 税別）

防　炎 生地

対応生地

クエンテ RS-101～108　　シエンテ RS-111～114
デュオスタイル クエンテ RS-301～308　　デュオスタイル シエンテ RS-311～313

高さ(cm)＼幅	30~49	50~80	81~120	121~160	161~200	201~230
30~49	27,500	29,000	31,300	37,800	39,700	41,500
50~80	29,500	31,000	33,200	41,700	43,600	45,400
81~120	32,000	33,500	35,800	46,600	48,500	50,400
121~160	34,600	36,100	38,300	51,600	53,500	55,400
161~200	37,100	38,600	40,800	56,600	**58,500**	60,300
201~250	40,200	41,700	43,900	62,700	64,600	66,400

●　の範囲では、製品の幅：高さの比率が1：6を超えるサイズは製作できません。

対応生地

ダンテ RS-121～124
デュオスタイル ダンテ RS-321～322

高さ(cm)＼幅	30~49	50~80	81~120	121~160	161~200	201~230
30~49	31,200	32,700	34,900	45,100	47,100	48,900
50~80	34,800	36,300	38,600	52,300	54,200	56,100
81~120	39,500	41,000	43,200	61,500	63,400	65,300
121~160	44,100	45,700	47,900	70,800	72,700	74,500
161~200	48,800	50,300	52,600	80,000	**81,900**	83,800
201~250	54,500	56,100	58,300	91,500	93,400	95,200

●　の範囲では、製品の幅：高さの比率が1：6を超えるサイズは製作できません。
●赤字の価格部分では、製作可能最大面積は4.8㎡となります。

非防炎 生地

対応生地

クエンテ RS-201～204、208
デュオスタイル クエンテ RS-401～404

高さ(cm)＼幅	30~49	50~80	81~120	121~160	161~200	201~230
30~49	26,700	28,200	30,500	36,200	38,100	40,000
50~80	28,300	29,900	32,100	39,400	41,300	43,100
81~120	30,400	31,900	34,200	43,400	45,300	47,200
121~160	32,500	34,000	36,300	47,500	49,400	51,300
161~200	34,600	36,100	38,300	51,600	**53,500**	55,300
201~250	37,100	38,600	40,800	56,500	58,400	60,300

●　の範囲では、製品の幅：高さの比率が1：6を超えるサイズは製作できません。

対応生地

ダンテ RS-221～224
デュオスタイル ダンテ RS-421～422

高さ(cm)＼幅	30~49	50~80	81~120	121~160	161~200	201~230
30~49	29,800	31,300	33,600	42,400	44,300	46,200
50~80	32,800	34,300	36,600	48,300	50,200	52,100
81~120	36,700	38,200	40,400	56,000	57,900	59,700
121~160	40,600	42,100	44,300	63,600	65,500	67,400
161~200	44,400	46,000	48,200	71,300	**73,200**	75,000
201~250	49,200	50,700	52,900	80,700	82,600	84,500

●　の範囲では、製品の幅：高さの比率が1：6を超えるサイズは製作できません。
●赤字の価格部分では、製作可能最大面積は4.8㎡となります。

発注方法

1 製品名を「タチカワブラインド　ロールスクリーン　デュオレ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。
デュオスタイルを指定する場合は組み合わせNo.をご指定ください。

生地No. RS-＿＿＿＿＿＿

※デュオスタイルでお好きなカラーを組み合わせる場合は、室内側、室外側の生地No.をそれぞれご指定ください。

（室内側）生地No. RS-＿＿＿＿＿＿　（室外側）生地No. RS-＿＿＿＿＿＿

3 製品サイズを幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
※生地により製作可能寸法が異なりますので、ご注意ください。

製品幅＿＿＿＿＿＿ mm × 製品高さ＿＿＿＿＿＿ mm

4 部品色をご指定ください。
部品色No. WD-＿＿＿＿＿＿

5 取付け方法をご指定ください。
□天井付け　□正面付け

6 操作位置をご指定ください（室内側から見て）。
□右操作　□左操作

7 製品台数をご指定ください。
＿＿＿＿＿＿ 台

8 操作チェーンを長くしたい場合(高窓などに取付ける場合)には、操作チェーンの長さをご指定ください。
□指定なし（標準長さ）　□指定あり　標準長さ+＿＿＿＿＿＿ mm（10mm単位）

ROLL SCREEN

Duolé

TACHIKAWA CORPORATION　www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax

ケータイからデュオレの動きがご覧いただけます。

⚠ご注意

- 本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- 木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- 特殊環境（火気のある場所、結露・高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。

操作チェーンの安全性向上について

タチカワブラインドでは製品を安全で快適にご使用いただけるよう、次の部品を製品※に装備・同梱しています。
※製品タイプによって対応していない場合があります。

●コードクリップ
操作チェーンを危険のないようたくし上げる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までたくし上げられるので、安全にご使用いただけます。

セーフティーコネクター

●セーフティーコネクター
操作チェーンに通常操作以上の負担が掛かった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品です。

●事故防止警告シール
製品本体に貼り付けてあります。

⚠警告　コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

品質の保証について

タチカワブラインド ロールスクリーン デュオレは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
お買い上げ後３年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「生地部」「コード類」の無償保証期間は１年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

2013.05
7095813115SB270101